


Regelplan C II/2 (modifiziert)

002~
Z 123



0

3

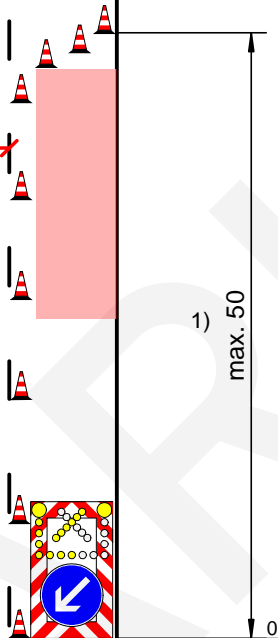

1)

max. 50

0

Musterstraße



Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
mit fahrbarer Absperrtafel
(nur bei Tageslicht)

Absperrung mit Leitkegeln
[Höhe min. 0,5 m empfohlen]
in der Längsabspernung
Abstand max. 6 m
in der Querabspernung
Abstand längs 1-3 m
quer 0,6-1 m

Fahrbare Absperrtafel (Z 615)
alternativ fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil
[kleine Ausführung]

- 1) Bei unübersichtlichen Straßen max. 25 m
- 2) In Ausnahmefällen zusätzlich
Warnposten
- 3) Vorwarneinrichtung nur, wenn
die Absperrtafel nicht aus einer Entfernung
von mindestens 200 m zu erkennen ist.
(s. Teil C, Abschn. 3.0)

Maße in Metern

Larissa
verkehrstechnik



Industriering 41

41751 Viersen

☎ : 021621032600

☎ : 02162 1032609

✉ : verwaltung@larissa-vt.de

🌐 : www.larissa-vt.de

Larissa Verkehrstechnik